RoHS

IP66~68

REV.	DESCRIPTION	DATE
A	ISSUE	Jan/16/2015

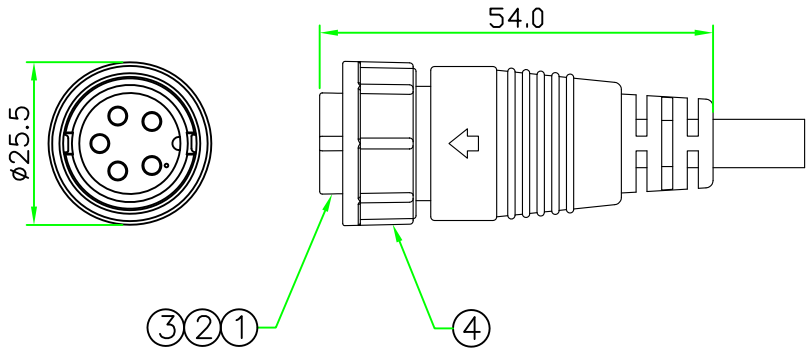

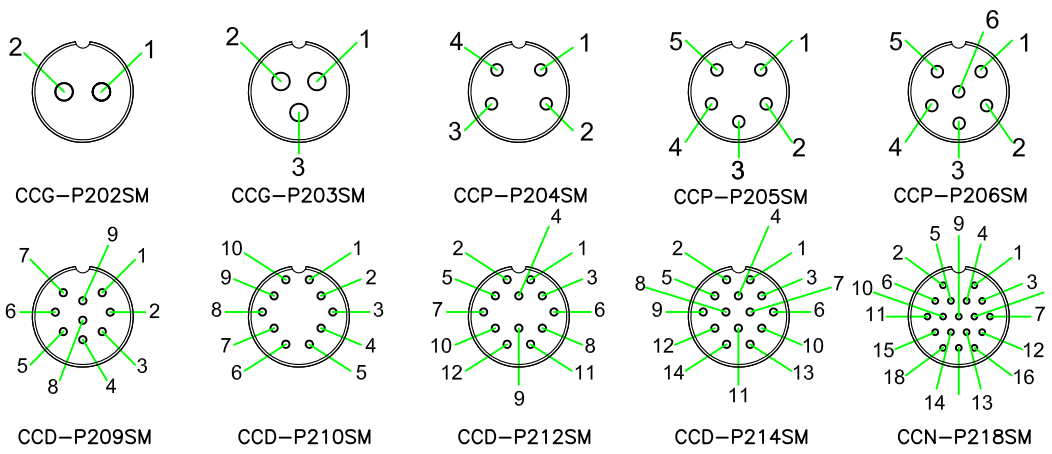

PIN ASSIGNMENT FRONT VIEW
（前視圖）

NOTES:
1. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
   CURRENT RATING: 2A / 5A / 10A / 20A
   CONNECTOR TEMPERATURE RANGE: -20°C TO +80°C
   DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:
   500V AC FOR ONE MINUTE
2. HOW TO ORDER: CCx-P2xxSM

   02 - 2 PIN 09 - 9 PIN
   03 - 3 PIN 10 - 10 PIN
   04 - 4 PIN 12 - 12 PIN
   05 - 5 PIN 14 - 14 PIN
   06 - 6 PIN 18 - 18 PIN

   G - CURRENT RATING 20A
   P - CURRENT RATING 10A
   D - CURRENT RATING 5A
   N - CURRENT RATING 2A

No.	PART NAME	DESCRIPTION	COLOR	Q'TY	REMARKS
4	SCREW NUT	NYLON+GF	BLACK	1	
3	O-RING	Silicon.	BLACK	1	
2	CONTACT	Brass , 6 u" Gold Plated .Female Contact.		N	
1	CONNECTOR	C Size Female Connector Insert.NYLON+GF.	BLACK	1	

HOLIN® HTP ASIA TECHNOLOGY CO., LTD.
禾凌科技股份有限公司

UNIT: mm	TITLE : Circular C Size Female Screw Type Molded Cable		
SCALE 1:1			
UNLESS OTHERWISE SPECIPED TOLERANCES: .x ± 0.25 .xx ± 0.1 .xxx± 0.05 ANGLE ± 1°	P/N: CCx-P2xxSM	DR. Patty	CH. ERIC
REV. A	SHEET 1/1	DWG.NO: CCx-P2xxSM	AP.